

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЧИПА CF259 / CF289 ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ HP

Без батареек

Внимательно ознакомьтесь с правилами подготовки по установке чипа:

i При установке чипа используйте средства защиты от статического электричества:



Перчатки



Средства заземления
рабочего стола



Индивидуальный браслет
с заземлением



Инструмент с диэлектрическими свойствами

i Извлекайте чип из антистатического пакета непосредственно перед его установкой на картридж



Не допускается каких-либо замыканий контактов на плате чипа



В холодное время года выдержите чип, не распаковывая в течение 3 часов при комнатной температуре



Чипы

Артикул	Наименование
209088010	Чип Hi-Black для HP LJ M404 (CF259A) Вк, 3К (без батареек)
209088021	Чип Hi-Black для HP LJ M404 (CF259X) Вк, 10К (без батареек)



чипы можно устанавливать в патентный и непатентный тип корпуса

Геометрические размеры корпуса чипа

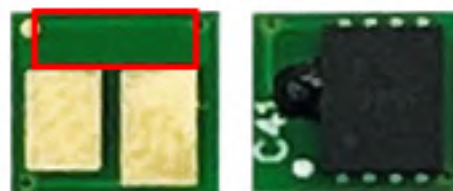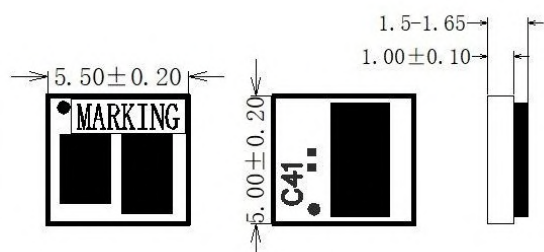

УСТАНОВКА ЧИПА НА КАРТРИДЖАХ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HP CF259 / CF289


- 1 Красным кругом выделено место установки чипа на корпусе картриджа



- 2 Удалите старый чип
Обратите внимание, что OEM чип надежно приклеен к корпусу



- 3 Аккуратно снимите пленку, закрывающую клеящий слой
Используйте специальный инструмент с диэлектрическими свойствами, не металлический

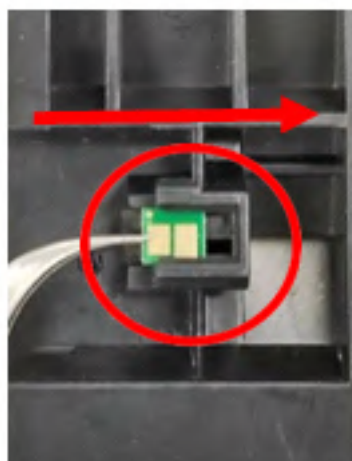

- 4 Используйте пластиковый пинцет для установки микросхемы APЕХ в слот, как показано на фото



Чип установлен